


OZNAKA

STEKLENA STENA 360/300

glavna veža/hodnik (P) evakuacijska vrata

SS2

RISBE

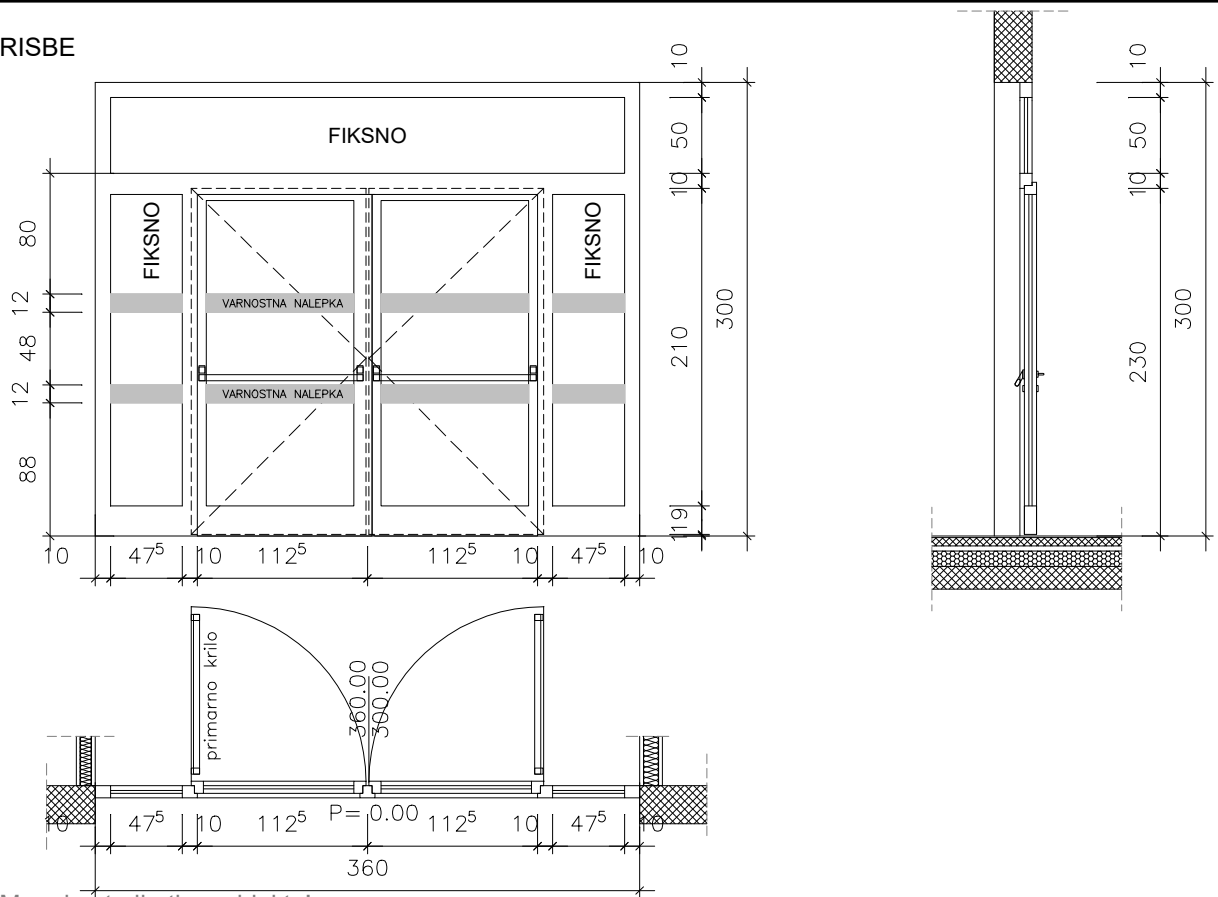

Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	VEČDELNA STEKLENA STENA	POŽARNA OZNAKA	EK 1125
ODPIRANJE	KRILNO	DODATNO	PANIK DROG
GRADB. ODPRTINA	360 /300cm	ŠTEVILO KOSOV	1

OPIS

PVC VHODNA EVAKUACIJSKA VRATA, z odpiranjem navzven

Robovi okvirja in krila mehko zaobljeni. Površinska obdelava lesa 4-sistemska zaščita z okolju projaznimi premazi na vodno osnovi.

Vrata izdelana iz posebne večslojne plošče, ojačane z okvirjem iz masivnega lesa in integriranimi stabilizatorji, ki preprečujejo krivljenje. Toplotna prevodnost plošč $U_p=0,62W/m^2K$, toplotna prevodnost vrat $U_d=$ do $0,8W/m^2K$ (odvisno od modela vrat).

Evakuacijska vrata dvokrilna vrata širine 225cm, EK 1125, varnostna zasteklitev VSG, na notranji strani vratnega krila v smeri bega montiran vodoravni potisni drog za izhod v skladu z EN 1125 - evakuacijska vrata

Na zunanji strani za odpiranje montiran vodoravni ročaj iz brušene nerjaveče RF kovine v dolžini cca 70,0 cm,

- na notranji strani v smeri izhoda montiran vodoravni potisni drog,

- cilindrična protivlomna ključavnica, 3 točkovno zaklepanje, sistemski ključ,

Zasteklitev vrat s troslojnim izolacijskim varnostnim steklom (8/16/4/16/8) toplotne prevodnosti $U_g=0,7W/m^2K$.

Vratno krilo obešeno za 3 po višini razporejenih močnih 3D nastavljivih skritih nasadilih. Vrata s trojnim tesnenjem, dodatno avtomatsko tesnilo spodaj.

Zasteklitev okna s troslojnim termopanom na notranji in zunanji strani do višine 110cm varnostno steklo VSG 4+4/16/4/16/4+4, $U_g=0,6W/m^2K$. Specifične toplotne izgube na distančniku $\psi =0,027W/mK$. Toplotna prevodnost okna $U_w=0,72 W/m^2K$ oz. največ $0,9W/m^2K$. PVC profil okna debeline 83mm.

Vrata se montira po pogojih in zahtevah predpisane zrakotesnosti; suha montaža v odprtino po sistemu RAL montaže.

Vso okovje in kljuge izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika.

Na zasteklitvah brez parapeta se prilepi varnostne oznake iz samolepilnih delno prosojnih, satiniranih oznak iz PVC folije, debeline 0,8mm, črta širine 12,0 cm na višini 88,0 -100,0 cm in na višini 148,0 -160,0 cm; SIST ISO 21542.

Vrata s samozapiralom kot npr. Geze TS 5000L ali enakovredno, panik letev kot npr. Geze SecuLogic ali enakovredno, možnost pridržanja v odprtem položaju za drsno tirnico kot npr. Geze sistem ali enakovredno, talni ali stenski "štoper".

Vse okovje in kljuge izbrano na podlagi vzorcev po potrditvi projektanta ali naročnika.